



T-BOX

Timer a gettone in acciaio

Gestione tasto pausa con funzione economizzatore

Impostazione tempi e costi servizio di tipo facilitato, senza l'ausilio di programmatori esterni

Scatola di comando a gettone per abilitare l'uso della doccia o altro servizio temporizzato a pagamento. La gettoniera per doccia TBOX dispone di un timer elettronico per gestire la temporizzazione del servizio. Il timer è facilmente programmabile dal gestore mediante semplici operazioni, ampiamente descritte nel manuale d'uso dell'apparecchio.

La gettoniera gestisce anche l'accumulo del tempo in base al numero di gettoni inseriti. Funzionamento in abbinata ad una elettrovalvola non presente all'interno della gettoniera.




Funzioni speciali per contr.docce



Funzionamento a gettoni



Programmazione facilitata



Elettroniche a microprocessore




Alimentazione Bassa tensione



Serratura di sicurezza

DATI TECNICI

Contenitore	Acciaio inox AISI 304
Protezione	IP66 (escluso bocchetta)
Alimentazione	Da 12V a 24V (ac o dc)
Assorbimento	20mA, 80mA in servizio
Dimensioni	200x300x150 mm
Peso	5kg, escluso imballo
Attivazione	A gettone stampato
Timer	Elettronico
Tempi	Da 1 sec. a 24 ore
Uscita	N.1 cont. NA 30VDC,1A
Ingresso	N.1 cont. NA (per pausa)
Capienza	250 gettoni c.ca

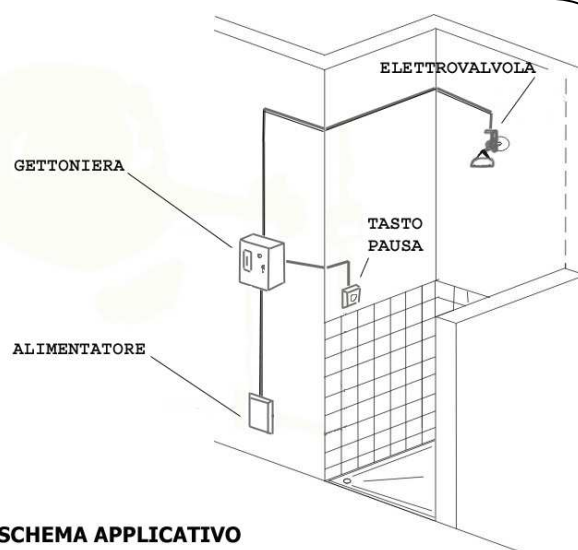

SCHEMA APPLICATIVO