



# SUNSET

## Timer a gettone in plastica

**Gestione tasto pausa con funzione economizzatore**

**Impostazione tempi e costi servizio di tipo facilitato, senza l'ausilio di programmatori esterni**

Scatola di comando a gettone per abilitare l'uso della doccia o altro servizio temporizzato a pagamento. La gettoniera per doccia SUNSET dispone di un timer elettronico per gestire la temporizzazione del servizio. Il timer è facilmente programmabile dal gestore mediante semplici operazioni, ampiamente descritte nel manuale d'uso dell'apparecchio.

La gettoniera gestisce anche l'accumulo del tempo in base al numero di gettoni inseriti. Funzionamento in abbinata ad una elettrovalvola non presente all'interno della gettoniera.




Funzioni speciali per contr.docce



Funzionamento a gettoni



Programmazione facilitata



Elettroniche a microprocessore




Alimentazione Bassa tensione



Qualità/Prezzo OK

### DATI TECNICI

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Contenitore</b>   | Abs di colore bianco     |
| <b>Protezione</b>    | IP55 (escluso bocchetta) |
| <b>Alimentazione</b> | Da 12V a 24V (ac o dc)   |
| <b>Assorbimento</b>  | 20mA, 80mA in servizio   |
| <b>Dimensioni</b>    | 200x250x150 mm           |
| <b>Peso</b>          | 4kg, escluso imballo     |
| <b>Attivazione</b>   | A gettone stampato       |
| <b>Timer</b>         | Elettronico              |
| <b>Tempi</b>         | Da 1 sec. a 24 ore       |
| <b>Uscita</b>        | N.1 cont. NA 30VDC,1A    |
| <b>Ingresso</b>      | N.1 cont. NA (per pausa) |
| <b>Capienza</b>      | 250 gettoni c.ca         |

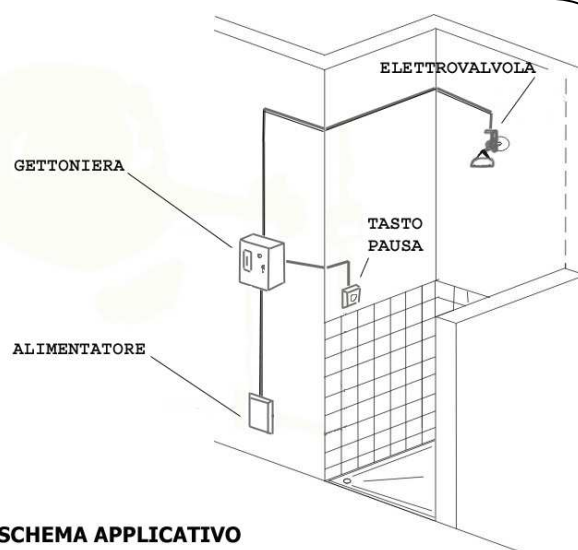

SCHEMA APPLICATIVO