



MULTISERVICE

Timer a moneta multiutenza

2 versioni, a 2 e 6 utenze

Carrozzeria speciale con metallo trattato galvanicamente e vernice in poliesteri, ideale per il mare

Display luminoso con timer servizio

Scatola di comando a moneta per abilitare l'uso della doccia o altro servizio temporizzato a pagamento. La gettoniera per doccia Multiservice dispone di un timer elettronico per gestire la temporizzazione del servizio.

La gettoniera gestisce anche l'accumulo del tempo in base al numero di gettoni inseriti.

Funzionamento in abbinata ad una elettrovalvola non presente all'interno della gettoniera.



Indicato per contr.docce



Funzionamento a monete



Serratura di sicurezza



Manutenzione rapida




Alimentazione Bassa tensione



Indicato per lavatrici

DATI TECNICI

Contenitore	Metallo ricoperto in PE
Protezione	IP55 (escluso bocchetta)
Alimentazione	Da 12V a 24V (ac o dc)
Assorbimento	20mA, 80mA in servizio
Dimensioni	173x332x164 mm
Peso	9kg, escluso imballo
Attivazione	A moneta di euro
Timer	Elettronico
Tempi	Da 1 sec. a 24 ore
Uscita	N.1 cont. NA 30VDC,1A
Ingresso	Non disponibile
Capienza	250 monete c.ca

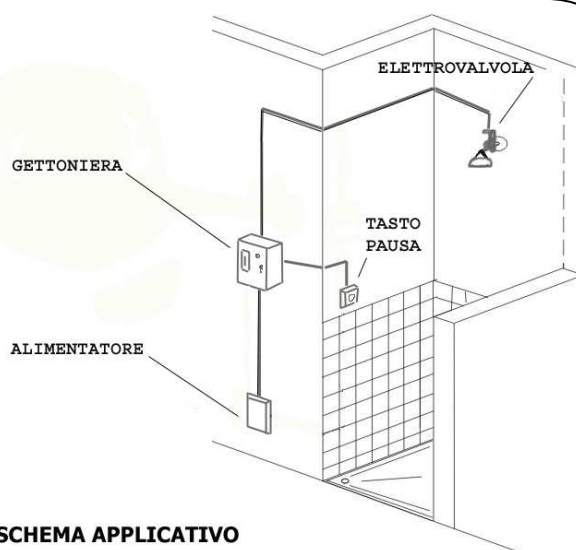

SCHEMA APPLICATIVO